

Umbau MFH

Scheuchzerstr. 28, Zürich ⁺




Erstellung Baugrube und Unterfangung

Scheuchzerstrasse 28, 8006 Zürich

Planung und Ingenieurarbeiten für Projekt Baugrube, Baugrube erstellt mit Rückbau des bestehenden Kellergeschosses.

Baugrubensicherung mit gebohrter Rühlwand und drei Spriesslagen.

Baustellenlogistik mit dem Kran Hochbau wegen den beengten Verhältnissen.

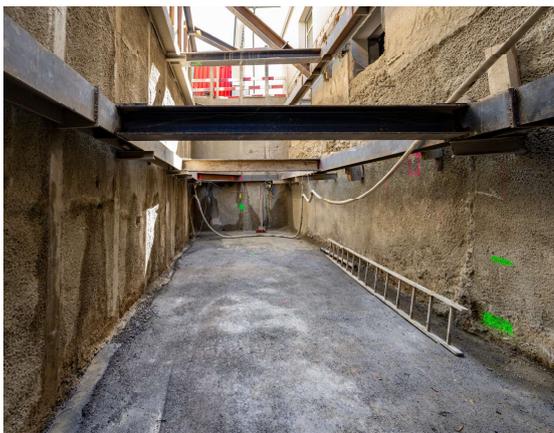

OBJEKT

Scheuchzerstrasse 28
8006 Zürich

INVESTOR

S. Caduff
Rebweg 28
8700 Küsnacht ZH

BAULEITUNG

BBB AG
Allmendstrasse 75
8700 Zürich

INGENIEUR

Terratech AG
Berninastrasse 56
8057 Zürich

VERTRAGSFORM

Offene Abrechnung nach
effektivem Aufwand

BAUFUEHRER

David Wagner

GRUPPENFUEHRER

Thomas Basler

BAUDATEN

Realisierung	November 2023 bis Juni 2024
Rühlwand gebohrt	36 Stk. / 150 m
Rückbau	best. Kellergeschoss
Baugrubenaushub	ca. 190 m ³
Unterfangung	28.2 m ²
Spriessung in drei Lagen	14.5 t
offene Wasserhaltung	mit Pumpensümpfen
Baukosten	CHF 350'000.00



Terratech AG

Berninastrasse 56, 8057 Zürich, Telefon 044 312 20 44
info@terratech-ag.ch, www.terratech-ag.ch